



## Bestellnummernliste 2026 Komplettes Sortiment aufgeteilt in Expositionsclassen

| Festigkeits-<br>klasse  | KURZ-BEZ.<br>Konsistenz | Eigenschaften     | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 32 | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 22 | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 16 | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 8 | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 4 |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Expositionsklasse X0</b> (keine Anforderungen)   |                         |                   |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |
| C 8/10  | XO                      | C1 Kübelbeton     | 01 32 C1 01                        | 01 22 C1 01                        | 01 16 C1 01                        |                                   |                                   |
| C 12/15   | XO                      | C1 Kübelbeton     | 03 32 C1 11                        | 03 22 C1 11                        | 03 16 C1 11                        | 03 08 C1 11                       |                                   |
| C 12/15   | XO                      | F52 Pumpbeton     | 03 32 52 11                        | 03 22 52 11                        | 03 16 52 11                        |                                   |                                   |
| C 16/20   | XO                      | C1 Randsteinb.    |                                    |                                    | 05 16 C1 21                        | 05 08 C1 21                       |                                   |
| C 16/20   | XO                      | C2 Kübelbeton     | 05 32 C2 21                        | 05 22 C2 21                        | 05 16 C2 21                        |                                   |                                   |
| C 20/25   | XO                      | C2 Randsteinb.    | 07 32 C2 31                        | 07 22 C2 31                        | 07 16 C2 31                        | 07 08 C1 31                       |                                   |
| <b>Expositionsklasse XC1</b> (Stahlbeton trocken oder ständig nass)   |                         |                   |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |
| C 16/20   | XC1                     | F38 Kübelbeton    | 06 32 38 21                        | 06 22 38 21                        | 06 16 38 21                        |                                   |                                   |
| C 20/25   | XC1                     | F38 Kübelbeton    | 07 32 38 31                        | 07 22 38 31                        | 07 16 38 31                        |                                   |                                   |
| C 20/25   | XC1                     | F52 Pumpbeton     | 07 32 52 31                        | 07 22 52 31                        | 07 16 52 31                        |                                   |                                   |
| <b>Expositionsklasse XC2</b> (Stahlbeton nass, selten trocken)  |                         |                   |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |
| C 25/30   | XC2                     | C2 Grobsteinschl. | 11 32 C2 41                        | 11 22 C2 41                        | 11 16 C2 41                        |                                   |                                   |
| C 25/30   | XC2                     | F38 Kübelbeton    | 11 32 38 41                        | 11 22 38 41                        | 11 16 38 41                        |                                   |                                   |
| C 25/30   | XC2                     | F52 Kübelbeton    | 12 32 52 41                        | 12 22 52 41                        | 12 16 52 41                        | 12 08 52 41                       |                                   |
| C 25/30   | XC2                     | F52 Pumpbeton     | 13 32 52 41                        | 13 22 52 41                        | 13 16 52 41                        | 13 08 52 41                       |                                   |
| <b>Expositionsklasse B1 = XC3 XW1</b> (Stahlbeton mäßige Feuchte, Wasserdruckhöhe bis 10m)  |                         |                   |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |
| C 25/30   | B1                      | F52 Pumpbeton     | 15 32 52 41                        | 15 22 52 41                        | 15 16 52 41                        | 15 08 52 41                       |                                   |
| <b>Expositionsklasse B2 = XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L</b> (außen liegende Bauteile mit Frostangriff ohne Taumittel, mäßige Wassersättigung)  |                         |                   |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |
| C 25/30   |                         | C2 Grobsteinschl. | 14 32 C2 41                        | 14 22 C2 41                        | 14 16 C2 41                        |                                   |                                   |
| C 25/30   | B2                      | F52 Pumpbeton     | 14 32 52 41                        | 14 22 52 41                        | 14 16 52 41                        | 14 08 52 41                       | 14 04 52 41                       |
| C 25/30   | B2                      | F52 monol. Bodpl. | 17 32 52 41                        | 17 22 52 41                        | 17 16 52 41                        | 17 08 52 41                       |                                   |
| C 30/37   | B2                      | F52 monol. Bodpl. | 17 32 52 51                        | 17 22 52 51                        | 17 16 52 51                        |                                   |                                   |
| <b>Expositionsklasse B3 = XC4 XW1 XD2 XF3 XA1L</b> (außen liegende Bauteile mit Frostangriff ohne Taumittel, hohe Wassersättigung)    |                         |                   |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |
| C 25/30   | B3                      | F52 Pumpbeton     | 16 32 52 41                        | 16 22 52 41                        | 16 16 52 41                        | 16 08 52 41                       |                                   |
| C 30/37   | B3                      | F52 Pumpbeton     | 16 32 52 51                        | 16 22 52 51                        | 16 16 52 51                        |                                   |                                   |
| C 40/50   | B3                      | F52 Pumpbeton     |                                    | 16 22 52 72                        |                                    |                                   |                                   |
| <b>Expositionsklasse B4 = XC4 XW2 XD2 XF1 XA1L</b> (wie B2 + Wasserdruckhöhe über 10m)  |                         |                   |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |
| C 30/37   | B4                      | F52 Pumpbeton     | 19 32 52 51                        | 19 22 52 51                        | 19 16 52 51                        | 19 08 52 51                       | 19 04 52 51                       |
| C 35/45   | B4                      | F52 Pumpbeton     | 19 32 52 62                        | 19 22 52 62                        | 19 16 52 62                        | 19 08 52 62                       |                                   |
| C 40/50   | B4                      | F52 Pumpbeton     | 19 32 52 72                        | 19 22 52 72                        | 19 16 52 72                        | 19 08 52 72                       |                                   |
| C 45/55   | B4                      | F52 Pumpbeton     | 19 32 52 82                        | 19 22 52 82                        | 19 16 52 82                        | 19 08 52 82                       |                                   |
| C 50/60(56)   | B4                      | F52 Pumpbeton     | 19 32 52 92                        | 19 22 52 92                        | 19 16 52 92                        | 19 08 52 92                       |                                   |
| <b>Expositionsklasse B5 = XC4 XW2 XD2 XF2 XF3 XA1L</b> (Frostangriff mit Taumittel, mäßige Wassersättigung, Wasserdruckhöhe über 10m) |                         |                   |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |
| C 25/30   | B5                      | F52 Pumpbeton     | 18 32 52 41                        | 18 22 52 41                        | 18 16 52 41                        | 18 08 52 41                       | 18 04 52 41                       |
| C 30/37   | B5                      | F52 Pumpbeton     | 18 32 52 51                        | 18 22 52 51                        | 18 16 52 51                        | 18 08 52 51                       |                                   |
| C 35/45   | B5                      | F52 Pumpbeton     | 18 32 52 62                        | 18 22 52 62                        |                                    |                                   |                                   |

# TRANSBETON

GmbH & Co KG

6700 BLUDENZ, Brunnenfelderstr. 59  
 Telefon 05552 / 630390, Fax 05552 / 630391  
 E-mail: office@transbeton-vlbg.at  
 www.transbeton-vlbg.at

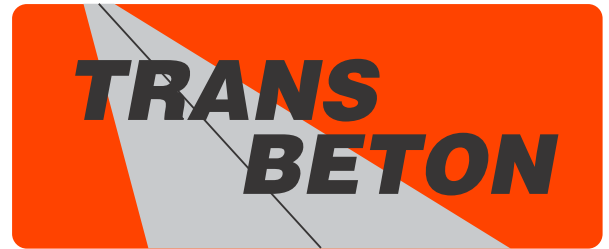

Bestellliste Seite 2

| Festigkeits-<br>klasse | KURZ-BEZ.<br>Konsistenz | Eigenschaften | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 32 | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 22 | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 16 | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 8 | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 4 |
|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

**Expositionsklasse B6 = XC4 XW2 XD3 XF2 XF3 XA2L XA2T** (chemisch mäßig angreifende Umgebung, lösender u. treibender Angriff)

|         |    |               |             |             |             |             |             |
|---------|----|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| C 25/30 | B6 | F52 Pumpbeton | 20 32 52 43 | 20 22 52 43 | 20 16 52 43 | 20 08 52 43 | 20 04 52 43 |
| C 30/37 | B6 | F52 Pumpbeton | 20 32 52 53 | 20 22 52 53 | 20 16 52 53 |             |             |

**Expositionsklasse B7 = XC4 XW2 XD3 XF4 XA1L** (Frostangriff mit Taumittel hohe Wassersättigung, Wasserdruckhöhe über 10m)

|         |    |               |             |             |             |             |             |
|---------|----|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| C 20/25 | B7 | F45 Pumpbeton | 22 32 45 31 | 22 22 45 31 | 22 16 45 31 |             |             |
| C 25/30 | B7 | F52 Pumpbeton | 22 32 52 41 | 22 22 52 41 | 22 16 52 41 | 22 08 52 41 | 22 04 52 41 |
| C 30/37 | B7 | F52 Pumpbeton | 22 32 52 51 | 22 22 52 51 | 22 16 52 51 |             |             |

**Expositionsklasse B8 + B9 = XC3 XW1 sowie B10 + B11 = XC4 XW1 XD2 XF1 XA1L** (Unterwasserbeton für Schlitzwände u. Bohrpfähle)

|         |        |                      |                 |                 |                 |  |  |
|---------|--------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| C 25/30 | B8     | F59 UB1              | 30 32 59 41     | 30 22 59 41     | 30 16 59 41     |  |  |
| C 30/37 | B8     | F59 UB1              | 30 32 59 51     | 30 22 59 51     | 30 16 59 51     |  |  |
| C 25/30 | B9     | F59 UB2              | 31 32 59 41     | 31 22 59 41     | 31 16 59 41     |  |  |
| C 25/30 | B10    | F59 UB1              | 32 32 59 41     | 32 22 59 41     | 32 16 59 41     |  |  |
| C 30/37 | B10    | F59 UB1              | 32 32 59 51     | 32 22 59 51     | 32 16 59 51     |  |  |
| C 25/30 | B11    | F59 UB2              | 33 32 59 41     | 33 22 59 41     | 33 16 59 41     |  |  |
| C 25/30 | BS TB1 | F59 XC3 XF1 C3A-frei | 33 22 59 43 TB1 | 33 22 59 43 TB1 | 33 16 59 43 TB1 |  |  |
| C 35/45 | BS TB1 | F59 XC3 XF1 C3A-frei | 33 22 59 63 TB1 | 33 22 59 63 TB1 | 33 16 59 63 TB1 |  |  |

**Expositionsklasse XM1** (mäßige Verschleißbeanspruchung) **und XM2** (schwere Verschleißbeanspruchung)

(nicht für Hauptverkehrs-Straßen)

|         |     |     |             |  |  |  |  |
|---------|-----|-----|-------------|--|--|--|--|
| C 25/30 | XM1 | F45 | 37 32 45 41 |  |  |  |  |
| C 30/37 | XM1 | F45 | 37 32 45 51 |  |  |  |  |

**Selbst- und Leichtverdichtbarer Beton (SCC und ECC)**

|         |     |     |     |                            |             |  |             |
|---------|-----|-----|-----|----------------------------|-------------|--|-------------|
| C 25/30 | ECC | F54 | XC2 | leicht verdichtbarer Beton | 13 16 54 41 |  |             |
| C 30/37 | ECC | F54 | B1  | leicht verdichtbarer Beton | 15 16 54 51 |  |             |
| C 30/37 | ECC | F54 | B2  | leicht verdichtbarer Beton | 14 16 54 51 |  |             |
| C 30/37 | SCC | F66 | B2  | selbstverdichtender Beton  | 40 16 66 51 |  | 40 04 66 51 |
| C 35/45 | SCC | F66 | B4  | selbstverdichtender Beton  | 41 16 66 61 |  |             |



**Sonderbetone u. Sondermischungen**

|              |      |     |                      |             |             |             |             |
|--------------|------|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sonderm.     | SM   | C1  | zementstab. Tragsch. | 02 32 C1 01 |             |             |             |
| Sonderm.     | SM   | C1  | 80 kg Zement         | 00 32 C1 01 |             |             |             |
| Sonderm.     | SM   | C1  | Filterbeton          | 48 32 C1 01 | 48 22 C1 01 | 48 16 C1 01 | 48 08 C1 01 |
| Sonderm.     | SM   | C1  | Pflasterdrainbeton   |             | 47 22 C1 01 | 47 16 C1 01 |             |
| Sonderm.     | SM   | F59 | Füllbeton GK 4       |             |             |             | 27 04 59 01 |
| Zementolbet. | SM   | F38 | Zement lt. Zementol  |             | 45 22 38 41 | 45 16 38 41 | 45 04 38 41 |
| C 35/45      |      | F52 | XC4 XD3 XF1          | 89 32 52 61 | 89 22 52 61 | 89 16 52 61 |             |
| C 25/30(56)  | BS1A | F52 | Weißer Wanne RRS     |             | 60 22 52 43 |             |             |
| C 30/37(56)  | BS1A | F52 | Weißer Wanne RRS     |             | 60 22 52 53 |             |             |
| C 25/30(56)  | BS1C | F52 | Weißer Wanne RRS     |             | 62 22 52 43 |             |             |
| C 30/37(56)  | BS1C | F52 | Weißer Wanne RRS     |             | 62 22 52 53 |             |             |

# TRANSBETON

GmbH & Co KG

6700 BLUDENZ, Brunnenfelderstr. 59  
Telefon 05552 / 630390, Fax 05552 / 630391  
E-mail: office@transbeton-vlbj.at  
www.transbeton-vlbj.at

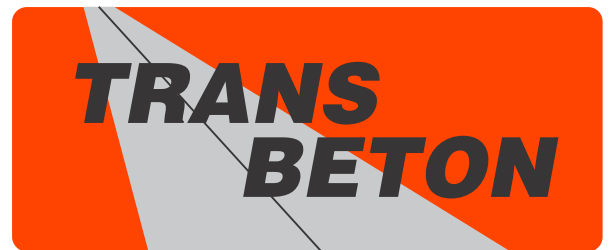

| Festigkeits-<br>klasse             | KURZ-BEZ. | Konsistenz | Eigenschaften | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 32 | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 22 | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 16 | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 8 | Bestell-<br>nummer<br>bei<br>GK 4 |
|------------------------------------|-----------|------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Sandbetone und Spritzbetone</b> |           |            |               |                                    |                                    |                                    |                                   |                                   |
| Sandbeton                          |           | <b>C1</b>  | 100 kg Zement |                                    |                                    |                                    |                                   | 21 04 C1 01                       |
| Sandbeton                          |           | <b>C1</b>  | 250 kg Zement |                                    |                                    |                                    |                                   | 23 04 C1 01                       |
| Sandbeton                          |           | <b>C1</b>  | 300 kg Zement |                                    |                                    |                                    |                                   | 24 04 C1 01                       |
| Sandbeton                          |           | <b>C1</b>  | 400 kg Zement |                                    |                                    |                                    |                                   | 25 04 C1 01                       |
| Sandbeton                          |           | <b>F45</b> | 500 kg Zement |                                    |                                    |                                    |                                   | 26 04 45 01                       |
| Spritzbeton                        | FM        |            | 360 kg Zement |                                    |                                    |                                    | 50 08 C1 02                       |                                   |
| Spritzbeton                        | FM        |            | 380 kg Zement |                                    |                                    |                                    | 51 08 C1 02                       |                                   |
| Spritzbeton                        | FM        |            | 400 kg Zement |                                    |                                    |                                    | 52 08 C1 02                       | 52 04 C1 02                       |
| SpC25/30                           | NM        | <b>F59</b> | XC3           |                                    |                                    |                                    | 57 08 59 42                       |                                   |

## SVM-Material (Instandsetzung, Verfüllzone und Leitungszone)

|           |                |             |             |             |
|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| SVM-I F52 | Instandsetzung | 94 32 52 00 | 94 22 52 00 | 94 16 52 00 |
| SVM-I F59 | Instandsetzung | 94 32 59 00 | 94 22 59 00 | 94 16 59 00 |
| SVM-V F52 | Verfüllzone    | 95 32 52 00 | 95 22 52 00 | 95 16 52 00 |
| SVM-V F59 | Verfüllzone    | 95 32 59 00 | 95 22 59 00 | 95 16 59 00 |
| SVM-L F52 | Leitungszone   | 96 32 52 00 | 96 22 52 00 | 96 16 52 00 |
| SVM-L F59 | Leitungszone   | 96 32 59 00 | 96 22 59 00 | 96 16 59 00 |

### Wichtiger Hinweis:

Erfolgt bei der Bestellung keine Angabe über das Größtkorn und die Konsistenz, gilt automatisch **GK22** u. **F52**. (Grau hinterlegt)  
Sämtliche F52 Betonsorten sind auch als F45 erhältlich